


INSTRUKCJA MONTAŻU UMYWALEK BETONOWYCH

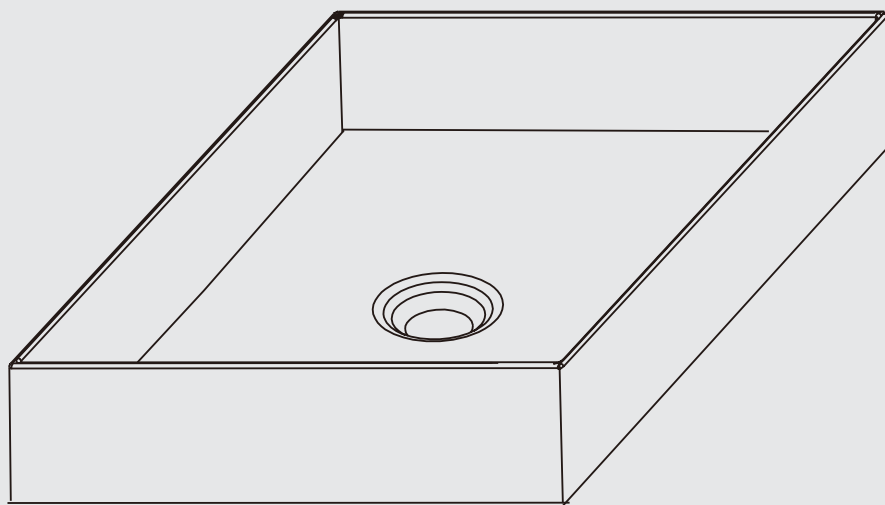

**Internity
Home**

PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI

- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów hydraulicznych i budowlanych.
- Sprawdzić odpływ i hydraulikę, w razie potrzeby wymienić wymagane części.
- Przed instalacją należy rozpakować nową umywalkę i dokładnie sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. Umieścić umywalkę z powrotem w opakowaniu ochronnym do czasu, aż będzie gotowa do instalacji.
- W przypadku instalacji zamiennych należy upewnić się, że istniejące wycięcie ma taki sam lub mniejszy rozmiar jak nowa umywalka.



NARZĘDZIA I MATERIAŁY (brak w zestawie)

- | | |
|-------------------------|--|
| • Okulary ochronne | • Piła do metalu |
| • Ołówek | • Piła otwornica lub piła szablasta |
| • Nożyczki | • Wiertarka (wiertło 13 mm lub 1/2" lub większe) |
| • Taśma miernicza | • Klucz nastawny |
| • Nóż do szpachli | • Klucz do rur |
| • Szpachla hydrauliczna | • Obcinak do rur |

INSTALACJA NOWEJ UMYWALKI

Uwaga: Należy wziąć pod uwagę wymiary baterii. Jeśli umywalka jest zamontowana zbyt blisko ściany, mogą wystąpić trudności z zamocowaniem i użytkowaniem podnośnika korka odpływu.

1. Zaznaczyć szablon ołówkiem (B), aby odwzorować zewnętrzną krawędź umywalki na blacie.
2. Wywierć dziurę Φ 13 mm po wewnętrznej stronie wyciętego otworu.
3. Wyciąć otwór w blacie wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ołówka.
4. Wywierć otwór na baterię zgodnie z wymiarami baterii i blatu.
5. Tymczasowo umieścić umywalkę w otworze i dopasuj ją.




Uwaga: Otwór montażowy baterii powinien być precyzyjnie wywiercony, w przeciwnym razie może to wpłynąć na działanie baterii w przyszłości.



OSTROŻNIE: Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu. Duże umywalki są bardzo ciężkie. Poproś o pomoc w umiejscowieniu umywalki.


SZABLON WYCIĘCIA / INSTRUKCJA INSTALACJI

- Wyjąć umywalkę. Zainstalować baterię i odpływ zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nałożyć uszczelniacz na dolny obszar instalacji.
- Ostrożnie umieścić umywalkę w wycięciu i mocno docisnąć.

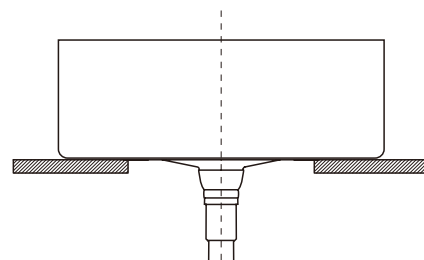

OSTROŻNIE: Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu. Duże umywalki są bardzo ciężkie. Poproś o pomoc w umiejscowieniu umywalki.

- Należy natychmiast zetrzeć nadmiar szczeniwa i w razie potrzeby wypełnić wszelkie puste przestrzenie.
- Należy sprawdzić, czy umywalka nie przesunęła się z właściwej pozycji.
- Pozostawić szczeniwo do utwardzenia na co najmniej 30 minut przed przystąpieniem do dalszych czynności.
- Podłączyć przewody zasilające baterii.
- Podłączyć zespół odpływowy.
- Otworzyć zawory baterii i sprawdzić, czy nie ma wycieków.
- Wyczyścić nieściernym środkiem czyszczącym.

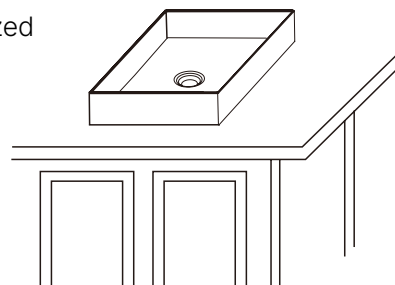

Uwaga: Nie należy używać żywicy epoksydowej jako uszczelniacza.

Uwaga: Bateria musi być szczelnie połączony z dopływem i odpływem. W przeciwnym razie może dojść do wycieku.

SZABLON WYCIĘCIA / INSTRUKCJA INSTALACJI

Aby umożliwić bezpieczne i higieniczne korzystanie z umywalki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji umywalki.

- Zaleca się częste mycie umywalki.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie ciepłej wody z mydłem, a następnie osuszyć miękką ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać drucianych szczotek, detergentów, materiałów ściernych ani innych środków, aby zapobiec ścieraniu powierzchni umywalki.
- Nie używać twardych lub ostrych przedmiotów mogących prowadzić do zarysowania powierzchni umywalki.
- Należy uważać, aby uniknąć ryzyka stłuczenia umywalki.