



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII TERMOSTATYCZNEJ PODTYNKOWEJ NA DWA ODBIORNIKI

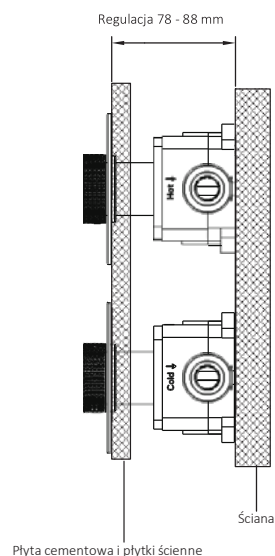


Internity
Home

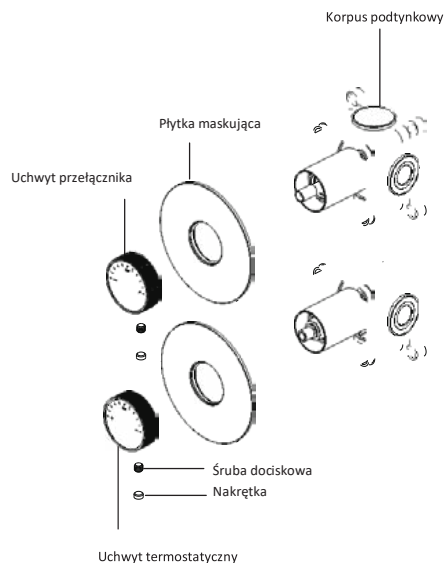


Zakres regulacji od ściany do wykończonej powierzchni czołowej płytek wynosi od 78-88 mm, jak pokazano na rysunku.


1. Przykręcić oba korpusy podtynkowe do ściany, zachowując zalecany dystans min. 90 mm między nimi. Upewnić się, że osie korpusów są wypoziomowane.

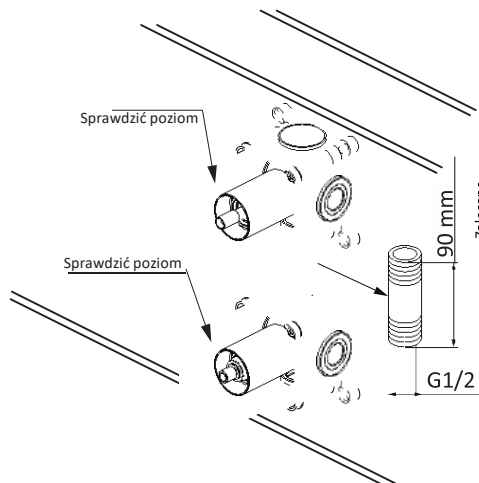


2. Podłączyć dopływ ciepłej i zimnej wody, jak pokazano. Przetestować i sprawdzić szczelność.

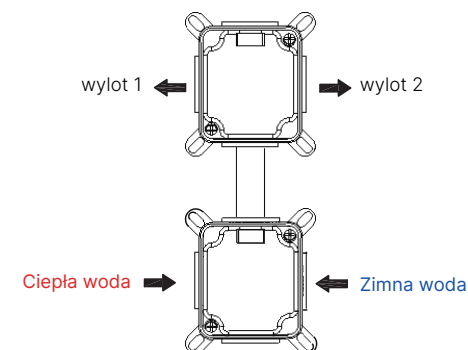


3. Zmierzyć odległość między osiami obu korpusów (x), a następnie wykonać w płycie g-k i płytce otwory o wym. 75x85 mm zgodnie z rysunkiem.

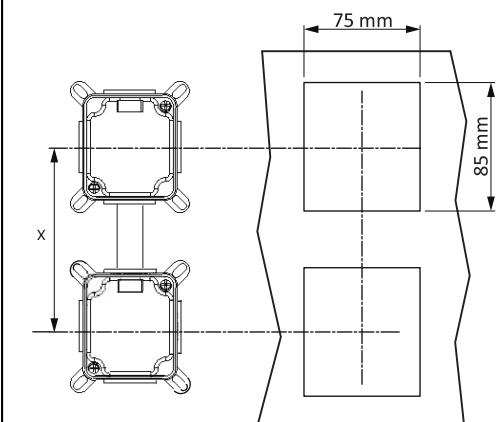

4. Zdjąć osłony ochronne z korpusu baterii.

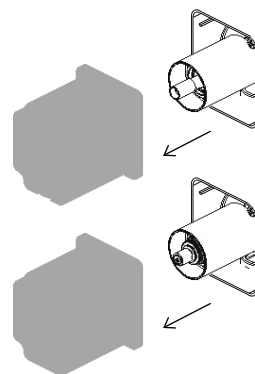

5. Zamontować płytkę na korpusie miksera.

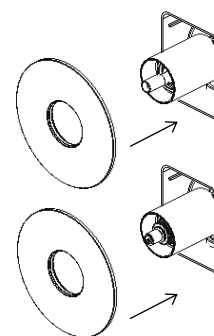

6. Przymocować uchwyt do trzpienia głowicy i dokręcić śrubkę dociskową.

