

INSTRUKCJA MONTAŻU UMYWALKI NABLATOWEJ STALOWEJ IHKI002



**Internity
Home**


1 Przygotowanie

1. Zachować szczególną ostrożność przy obchodzeniu się z tą umywalką. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby usunąć ostre krawędzie, materiał z natury może być ostry. Zalecamy noszenie rękawic ochronnych. Nie podnosić produktu za otwór odpływowy.
2. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić opakowanie pod kątem zawartości i ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu.
3. Należy sprawdzić, czy wsporniki, blat roboczy lub półka toaletki są wypoziomowane, od lewej do prawej i od przodu do tyłu. Zapewni to prawidłowe odprowadzanie wody.
4. Należy upewnić się, że zapewniony jest swobodny dostęp do wszystkich wymaganych instalacji, gorącej/zimnej wody i kanalizacji.
5. Należy upewnić się, że otaczające meble mają odpowiedni rozmiar i kształt, aby umożliwić korzystanie z tego produktu oraz że instalacja wodno-kanalizacyjna lub okablowanie nie stanowią przeszkody dla instalacji.
6. W przypadku wymiany istniejącej umywalki należy wymontować stary produkt i oczyścić otaczający go obszar oraz upewnić się, że nowa umywalka będzie pasować do istniejącego wycięcia na odpływ i zasięgu kranu.
7. Należy przygotować narzędzia potrzebne do przeprowadzenia montażu. Zazwyczaj może to być poziomica, ołówek, prosta krawędź, wiertarka, otwornica Ø65, pistolet do silikonu i mały klucz nastawny.


2 Montaż

1. Przed wykonaniem wycięcia na odpływ w blacie lub półce należy dokładnie zaplanować umiejscowienie umywalki. Należy upewnić się, że położenie misy i kranu nie będzie kolidować z otaczającymi urządzeniami.
2. Zazwyczaj tego typu umywalki mocuje się na silikonie. Jeśli wymagana jest mocniejsza metoda montażu, umywalka jest wyposażona w cztery wbudowane punkty mocowania M6 na odwrocie (śruby M6 nie są dołączone do zestawu, dlatego jeśli wymagana jest ta metoda mocowania, należy upewnić się, że użyte śruby są wykonane ze stali nierdzewnej 304).
3. Należy ustawić umywalkę i zaznaczyć środek otworu na odpływ. (Oraz na śruby M6, jeśli są wymagane). WAŻNE – Przed przystąpieniem do wiercenia należy sprawdzić spód półki, blatu toaletki lub szafki, aby upewnić się, że otwór, który ma zostać wykonany, nie będzie kolidował z żadnymi elementami mocującymi, szufladami lub rurami.
4. Za pomocą otwornicy odpowiedniej do wiercenia w materiale blatu i o minimalnej średnicy 65 mm należy wywiercić otwór odpływowy.
5. Wywiercić otwór na kran zgodnie z wymaganymi specyfikacjami.
6. W razie potrzeby należy całkowicie uszczelnić przycięte krawędzie blatu wodoodpornym uszczelniaczem, aby zapobiec przedostawaniu się wody do substancji przepuszczających wodę (MDF, drewno itp.).
7. Następnie zamontować kran zgodnie z instrukcjami producenta, w razie potrzeby ponownie uszczelniając wykonany otwór.
8. Zamontować zestaw odpływowy umywalki zgodnie z poniższymi instrukcjami.

WAŻNE – Umywalka IOX nie ma wbudowanego przelewu; dostarczana jest z zestawem odpływowym o standardowej konfiguracji, dostępnym w wersji „klik-klak” (1) lub „swobodnego przepływu” (2). Ponieważ umywalka nie ma przelewu, należy zainstalować odpływ w trybie „swobodnego przepływu” (używając części 2).

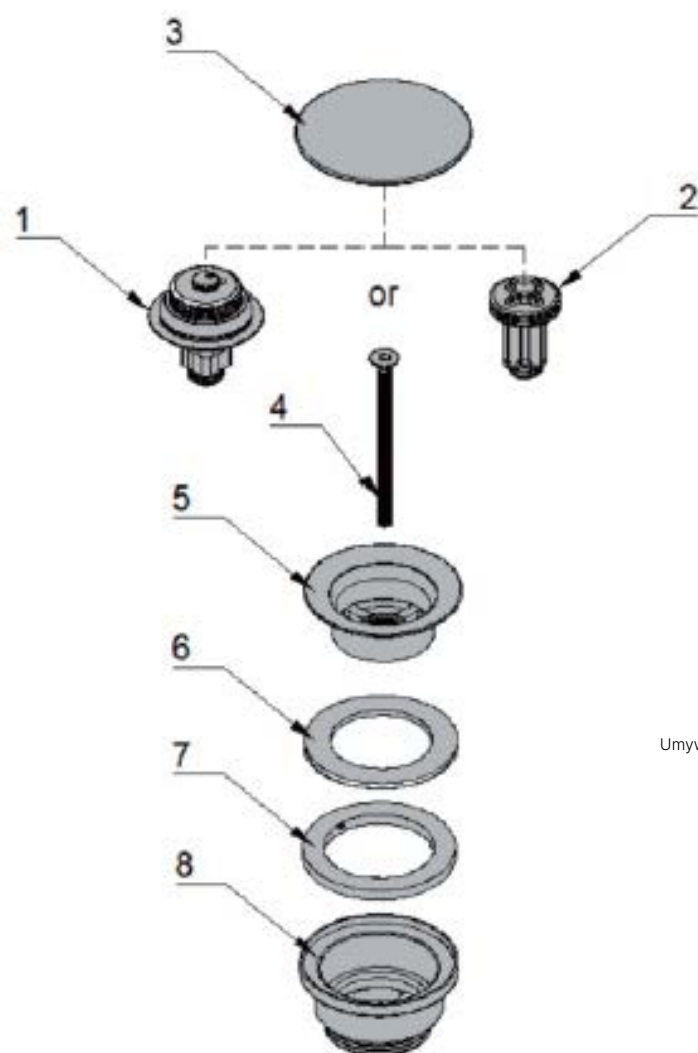



Wersja ze swobodnym przepływem

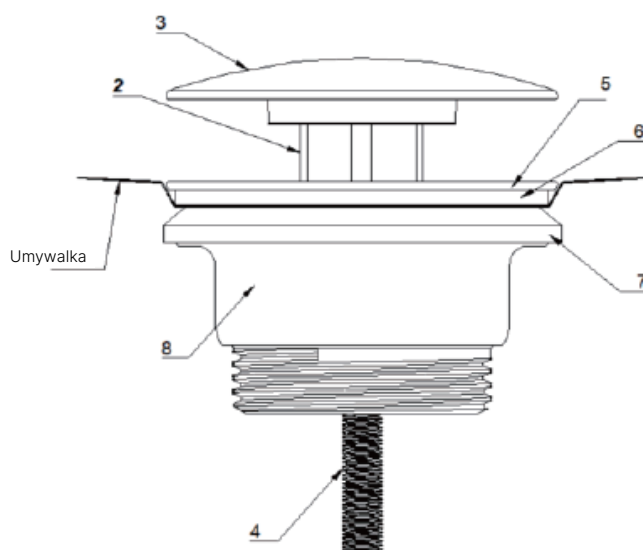

- 1
 Korek klik-klak bez przelewu.
 2
 Korek umożliwiający swobodny przepływ wody.
 3
 Dekoracyjny korek.
- 4
 Śruba CSK M6 × 80 mm.
 5
 Górna część odpływu.
 6
 Uszczelka piankowa.
 7
 Uszczelka gumowa.
- 8
 Dolna część odpływu.

3 Kontynuacja montażu

1. Zamontować odpływ do wymaganej konfiguracji na umywalce, zgodnie z opisem powyżej.
2. Podłączyć wodę gorącą i zimną do kranu.
3. Nałożyć uszczelniacz na dolną stronę umywalki, uważając, aby nie wypełnić otworów na śruby M6.
4. Ustawić umywalkę w odpowiedniej pozycji.
5. Przymocować śruby M6 (jeśli wybrano tę metodę).
6. Uszczelnić wokół krawędzi, jak opisano na odwrocie — należy sprawdzić, czy zapewniony jest swobodny dostęp do wykonania połączeń odpływowych.
7. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie wykonać połączenia odpływowe.

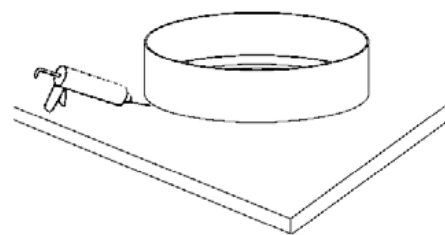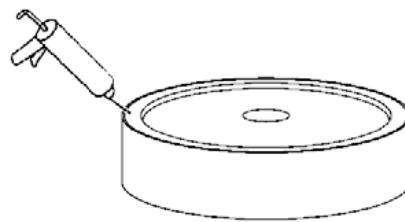

4 Po instalacji

1. Wyczyścić umywalkę przed użyciem, stosując się do załączonych wskazówek dotyczących pielęgnacji.
2. Należy sprawdzić, czy umywalka przylega płasko do blatu, jest ustawiona prosto i znajduje się na tym samym poziomie; wlać niewielką ilość wody do umywalki, aby sprawdzić odprowadzanie wody i nieszczelności wokół odpływu, syfonu i nowych rur.
3. Jeśli umywalka nie będzie używana przez pewien czas po instalacji, należy przykryć umywalkę i kran, aby zabezpieczyć je przed przypadkowym uszkodzeniem podczas dalszych prac instalacyjnych.

5 Instrukcje dotyczące pielęgnacji umywalki

Umywalka ma dekoracyjną, trwałą powierzchnię, której nie wolno czyścić skrobakami ani ściernymi środkami czyszczącymi. Aby zachować wygląd produktu, należy regularnie czyścić umywalkę czystą, miękką i wilgotną ściereczką. W razie potrzeby można użyć roztworu ciepłej wody i łagodnego detergentu w płynie, a następnie dokładnie spłukać produkt i wytrzeć go do sucha. Wszelkie inne czynności związane z czyszczeniem spowodują unieważnienie gwarancji. W celu uzyskania dalszych wskazówek dotyczących konserwacji i usuwania uporczywych plam oraz przykładów przedmiotów lub działań, które mogą znacząco skrócić żywotność tego produktu, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, jednak w szczególności do przestrzegania poniższych punktów:

1. Aby zapobiec uszkodzeniom, produkt nie powinien być poddawany kontaktowi z żadnymi chemikaliami domowymi, przemysłowymi ani kosmetycznymi.
2. Przedmioty metalowe (w tym stalowe zmywaki) i ceramiczne nigdy nie powinny mieć kontaktu z powierzchnią umywalki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię dekoracyjną i doprowadzić do wystąpienia rdzy.
3. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na związki kwasowe lub zasadowe.